

Зміст

1. Посібник користувача	1
2. Правила експлуатації і безпеки	1
2.1. Вступ	1
2.2. Безпека Загальні положення	1
2.3. Безпечна експлуатація телефону	2
2.3.1. Загальні правила	2
2.3.2. Правила користування телефоном	3
2.3.3. Використання акумуляторної батареї	4
2.3.4. Експлуатація зарядного пристрою	5
2.3.5. Догляд за телефонами та аксесуарами	6
3. Опис телефону	7
3.1. Комплект поставки	7
3.2. Підготовка телефону до роботи	7
3.2.1. Акумулятор	7
3.2.2. SIM-картки	8
3.2.3. Встановлення, виймання акумулятора, SIM-карток, картки micro-SD	8
3.2.4. Зарядка акумулятора	10
3.3. Ввімкнення /вимкнення телефону	11
3.4. Клавіші управління	12
3.5. Дисплей	15
3.5.1. Вид екрану	15
3.5.2. Позначки	15
3.6. Зняття блокування телефону	16
3.7. Зняття блокування SIM карти	16
3.7.1. PIN-код	16
3.7.2. PUK	17
3.8. Підключення до мережі оператора	17
4. Порядок здійснення викликів	18
4.1. Основні функції	18
4.1.1. Набирання номеру та встановлення зв'язку	18
4.1.2. Міжнародні виклики	18
4.1.3. Пошук номеру в телефонній книзі	18
4.1.4. Здійснення виклику у відповідь на повідомлення	19
4.1.5. Закінчення розмови	19
4.1.6. Відповідь на виклик	19

4.1.7.	Екстрений виклик	19
4.1.8.	Очікування встановлення зв'язку	19
4.1.9.	Використання гарнітури	19
4.2.	Опції під час розмови	20
4.2.1.	Утримування	20
4.2.2.	Завершити	20
4.2.3.	Новий виклик	20
4.2.4.	Центр викликів	20
4.2.5.	Телефонна книга	20
4.2.6.	Повідомлення	20
4.2.7.	Диктофон	20
4.2.8.	Звуковий фон	20
4.2.9.	Відключення звуку	21
4.2.10.	Тональний сигнал	21
4.2.11.	Гучній зв'язок	21
5.	Меню телефону	22
6.	Введення тексту	25
6.1.	Методи введення тексту	25
6.2.	Режим введення тексту	25
6.2.1.	Софт-клавіші	25
6.2.2.	Навігаційні клавіші	26
6.2.3.	Клавіші керування	26
6.3.	Числовий режим	26
6.3.1.	Літерно-цифрові клавіші	26
7.	Вирішення проблем	27
8.	Словник	29
9.	Перелік авторизованих сервісних центрів Fly	32

1. Посібник користувача

Дана інструкція з експлуатації містить інформацію про основні правила експлуатації стільникового телефону Fly SL140 DS і короткий опис його функціональних можливостей.

2. Правила експлуатації і безпеки

2.1. Вступ

Дякуємо за вибір мобільного GSM/GPRS телефону Fly SL140 DS.

Ознайомлення з цією інструкцією дозволить використовувати всі можливості цього телефону.

Стільниковий телефон Fly SL140 DS призначений для роботи в мережах GSM/GPRS. Телефон Fly SL140 DS забезпечує не лише голосовий зв'язок, але також має багато додаткових функцій.

Виробник лишає за собою право внесення змін в цю інструкцію без попереднього повідомлення.

2.2. Безпека Загальні положення

- При втраті телефону або його крадіжці необхідно терміново повідомити оператора про те, що сталося, і заблокувати SIM-карту. Це дозволить уникнути додаткових витрат на оплату трафіку.
- При контрактах з абонентськими службами (при втраті або крадіжці) може вимагатися знання IMEI телефону. Тому що цей телефон може працювати одночасно з двома SIM-картами, він має 2 IMEI. Номери IMEI надруковані на наліпці, що знаходиться під батареєю на корпусі телефону. Також номери IMEI можна з'ясувати, набравши комбінацію *#06#. Рекомендується записати та зберегти номери IMEI.
- Додаткові заходи безпеки:
 - Встановлюйте PIN-код самостійно та змінійте його у випадку, якщо він став відомий третім особам.
 - Під час керування автомобілем рекомендується прибрати телефон з поля зору водія.
 - Дотримуйтеся правил користування мобільним зв'язком за кермом.

2.3. Безпечна експлуатація телефону

Перед користуванням стільниковим телефоном ознайомтеся з наступними правилами.

2.3.1. Загальні правила

- Необхідно дотримуватися правил користування стільниковими телефонами в літаках, лікувальних установах та інших місцях, де існують обмеження на використання мобільного зв'язку, пов'язані зі створенням перешкод для чутливого до них обладнання.
- Необхідно дотримуватися правил користування мобільного зв'язку за кермом. Використовуйте функцію "Hands free" або зупиніть машину на час розмови.
- Необхідно дотримуватися правил і рекомендацій користування стільниковими телефонами на заправних станціях, хімічних виробництвах та в інших мережах, де можлива наявність горючих матеріалів.
- Під час перебування в місцях, де використовуються горючі суміші, на заправних станціях, хімічних виробництвах і т.д. необхідно беззастережно дотримуватися правил і рекомендацій користування стільниковими телефонами в даних місцях.
- Щоб уникнути травм, необхідно зберігати телефон і його аксесуари в недоступних для дітей місцях.
- Для запобігання пошкоджень і виходу з ладу телефону і його аксесуарів (акумулятора, зарядного пристрою) необхідно використовувати лише оригінальні аксесуари. Використання неоригінальних акумулятора або ЗП може призвести до протікання акумулятора або його займання.
- Не рекомендується розташовувати телефон поблизу чутливих до електромагнітного випромінювання електричних медичних та інших приладів, таких як, електронні слухові апарати, кардіостимулятори, а також детектори диму і т.п. У випадку виникнення порушень в роботі приладів необхідно проконсультуватися з їхніми виробниками.
- Щоб запобігти виходу телефону з ладу або його займанню, не рекомендується допускати сильних ударів по ньому.

- Забороняється ставити телефон та його аксесуари поблизу мікрохвильових пічок. Це може призвести до непередбачуваних наслідків, від виходу з ладу обладнання до пожежі.
- Забороняється використання телефону в атмосфері легкозаймистих газів. Це може призвести до пожежі.
- Не рекомендується піддавати телефон впливу високих температур, тиску, вологості, що може призвести до виходу його з ладу.

2.3.2. Правила користування телефоном

- Забороняється розбирати телефон і його елементи. Це може призвести до виходу його з ладу та витікання акумулятора.
- Оберегайте від ударів рідкокристалічний дисплей телефону. У випадку пошкодження дисплею і потрапляння рідкокристалічної речовини в очі, необхідно терміново промити очі водою та звернутися до лікаря.
- В рідкісних випадках випромінювання мобільного телефону під час його використання в середині салону автомобіля може призвести до збоїв в роботі електронних систем автомобіля. Розташування телефону в зоні роботи подушок безпеки може призвести до серйозних травм у випадку спрацювання подушки безпеки.
- Використання гострих предметів для натискання кнопок клавіатури може призвести до її виходу з ладу.
- Розташування стільникового телефону поблизу магнітних карток, кредитних карток, флорі-дисків та інших магнітних носіїв інформації може призвести до втрати інформації на цих носіях.
- До ввімкненого стільникового телефону можуть притягуватися дрібні металеві предмети, які можуть послужити причиною поломки телефону.
- Потрапляння рідин в телефон може призвести до короткого замикання або протікання акумулятора чи інших несправностей. При потраплянні рідини в телефон необхідно якомога швидше витягнути акумулятор з телефону та звернутися в сервісну службу.
- Випромінювання стільникового телефону може бути причиною перешкод для інших пристроїв зв'язку, в тому числі звичайних телефонів, теле- і радіоприймачів, офісного обладнання

2.3.3. Використання акумуляторної батареї

- Розбирання або модифікація акумулятора може призвести до виходу його з ладу, наприклад, до витікання рідини, перегріву чи займання.
- Необхідно дотримуватися існуючих правил при утилізації старих акумуляторів та акумуляторів, що вийшли з ладу.
- Потрапляння акумулятора у вогонь може призвести до його займання або вибуху.
- Надмірні зусилля при встановленні/вийманні акумулятора в телефон можуть призвести до його пошкодження.
- Застосування гострих предметів для встановлення/виймання акумулятора в телефон може призвести до його пошкодження.
- Не слід нічого припаювати до контактів акумулятора. Це може призвести до його пошкодження, перегріву чи займання.
- Потрапляння акумуляторної рідини в очі може призвести до сліпоти. У випадку потрапляння акумуляторної рідини в очі, необхідно негайно промити очі водою і звернутися до лікаря.
- Не рекомендується залишати акумулятор поруч з обігрівальними приладами. Це може призвести до витікання рідини, перегріву або займання.
- При перегріві акумулятора, зміні кольору, деформації корпусу в процесі його використання або зберігання, необхідно замінити його на новий.
- Потрапляння акумуляторної рідини на шкіру може призвести до опіку. Необхідно терміново змити рідину водою і, при необхідності, звернутися до лікаря.
- При появі протікання акумулятора або появі запаху необхідно акуратно вийняти акумулятор поодаль від відкритого вогню, щоб не спричинити його загорання.
- Контакт акумулятора з водою може призвести до його перегріву або корозії.
- Перегрів акумулятора, в тому числі від потрапляння прямих сонячних променів може призвести до його протікання, зниження його ємності, зменшенні терміну служби.

- При вихідному / вхідному виклику з / на одну з SIM-карток, друга SIM-картка відключається від мережі оператора.
- Термін служби акумуляторної батареї обмежений. Він залежить від кількості циклів заряджання. Якщо акумулятор припиняє заряджатися, це означає закінчення його терміну служби і його необхідно замінити на новий.

2.3.4. Експлуатація зарядного пристрою

- Самостійне розбирання або модифікація зарядного пристрою може призвести до травм, ураженням електричним струмом займання або виходу з ладу зарядного пристрою.
- Зарядний пристрій призначений для роботи з мережами змінного струму напругою в 220 В. Використання зарядного пристрою з мережами іншої напруги може призвести до пошкоджень як самого зарядного пристрою, так і телефону й акумулятора.
- Забороняється замикати вихідні контакти зарядного пристрою. Це може призвести до ураження електричним струмом, задимлення або псування зарядного пристрою.
- Пошкодження кабелю зарядного пристрою може призвести до його займання або ураження електричним струмом.
- Рекомендується регулярно видаляти пил з контактів зарядного пристрою.
- Не рекомендується розташовувати поблизу ввімкненого в мережу зарядного пристрою посуд з рідиною. Потраплення краплинок рідини на зарядний пристрій може призвести до короткого замикання і пошкодження зарядного пристрою.
- При потрапленні рідини на зарядний пристрій необхідно терміново вимкнути живлення, щоб уникнути короткого замикання, ураження електричним струмом займання або псування зарядного пристрою.
- Щоб уникнути короткого замикання, ураження електричним струмом, займання або псування електричного пристрою не рекомендується використовувати зарядний пристрій у ванних кімнатах і інших приміщеннях з підвищеною вологістю.

- Щоб уникнути пошкодження електричним струмом, не рекомендується торкатися ввімкненого зарядного пристрою мокрими руками.
- Для запобігання короткого замикання і займання зарядного пристрою, необхідно слідкувати, щоб на дріт зарядного пристрою не встановлювалися важкі об'єкти.
- Перед чищенням зарядного пристрою необхідно відключити його від мережі змінного струму.
- Забороняється виймати зарядний пристрій з розетки мережі змінного струму, витягуючи його за кабель. Це може призвести до пошкодження кабелю, короткого замикання і займання зарядного пристрою.
- Не рекомендується розташовувати ввімкнений зарядний пристрій на вологих чи запилених поверхнях, а також поблизу телевізійних і радіоприймачів (працюючий зарядний пристрій може створювати перешкоди, які впливають на якість звуку та зображення).

2.3.5. Догляд за телефонами та аксесуарами

- Телефон, акумулятор і зарядний пристрій не захищені від вологи. Для тривалої експлуатації телефону і аксесуарів їх необхідно берегти від потрапляння вологи і не використовувати у ванних кімнатах, приміщеннях з підвищеною вологістю, під дощем.
- Для чищення телефону, акумулятора і зарядного пристрою рекомендується використовувати м'яку тканину.
- При догляді за телефоном і аксесуарами не рекомендується застосовувати спирт, бензин і інші розчинники.
- Забруднення контактів роз'єму зарядного пристрою може бути причиною поганого електричного контакту і, як наслідок, неможливості зарядження акумулятора.

3. Опис телефону

3.1. Комплект поставки

Дякуємо за Ваш вибір і придбання телефону Fly SL140 DS. Будь ласка, перевірте, чи всі комплектуючі на місці.

(*Аксесуари, що входять до комплекту, можуть відрізнятися від наведених на зображенні)

 <p>Телефон</p>	 <p>Зарядний пристрій</p>	 <p>Акумуляторна батарея</p>
 <p>Посібник користувача</p>	 <p>Сtereo-гарнітура</p>	

3.2. Підготовка телефону до роботи

3.2.1. Акумулятор

В комплекті, що постачається, рівень зарядки акумулятора складає близько 50% від повної ємності і дозволяє використовувати телефон одразу після придбання. На перший час користування телефоном рекомендується заряджати акумуляторну батарею повністю. Це дозволить продовжити термін служби акумулятора.

3.2.2. SIM-картки

Перед початком експлуатації стільникового телефону необхідно встановити в нього SIM-картки вибраних операторів стільникового зв'язку.

На SIM-картках зберігається інформація, необхідна для підключення телефону до мереж операторів стільникового зв'язку, а також запису телефонної книжки і повідомлення. Інформація, записана на будь-якій SIM-картці, може бути прочитана на будь-якому телефоні стандарту GSM/GPRS.

Для запобігання втрати інформації з SIM-карток рекомендується не доторкатися до металевих контактів SIM-картки, не піддавати SIM-картку впливу електричних і магнітних полів. При пошкодженні SIM-картки стає неможливим встановлення зв'язку між телефоном і мережею оператора стільникового зв'язку.

Увага!

Перед тим, як витягнути акумулятор, телефон необхідно вимкнути. Виймання акумулятора під час ввімкненого телефону може спричинити пошкодження SIM-карток.


Увага!

Перед вийманням SIM-карток з телефону телефон попередньо необхідно вимкнути. Також не допускається виймання SIM-карток, якщо телефон підключений до зарядного пристрою.

3.2.3. Встановлення, виймання акумулятора, SIM-карток, картки microSD


Встановлення SIM-карток і акумулятора.

- Для відкриття кришки акумуляторного відсіку необхідно зсунути кришку вниз.
- Підняти і зняти кришку акумуляторного відсіку.
- SIM-картки необхідно встановлювати в призначені для них слоти відповідно до нанесеного маркування (див. мал. 1).



мал. 1

- Встановити акумулятор.
- Закрити кришкою акумуляторний відсік і зсунути її до фіксації.
- Встановлення мікро-SD картки здійснюється в слот для картки пам'яті (див. мал. 2).



мал. 2

Виймання акумулятора і SIM-карток виконується в зворотному порядку.

3.2.4. Зарядка акумулятора

Для зарядження акумулятора необхідно:

- Підключити роз'єм зарядного пристрою до телефону.
- Підключити зарядний пристрій до мережі змінного струму 220 В.
- Під час зарядження на дисплеї ввімкненого телефону в правому верхньому куті позначка рівня зарядження акумулятора буде вказувати процес зарядження. При підключенні вимкненого телефону до зарядного пристрою на дисплеї з'являється індикатор зарядження.

На замітку:

На перший час користування телефоном рекомендується заряджати акумуляторну батарею повністю.

На замітку:

Коли акумуляторна батарея критично розряджена, дисплей не буде відображати поточний стан акумуляторної батареї протягом 30 хвилин з моменту початку зарядження. Через 30 хвилин індикатор стану зарядження знову з'явиться.

Коли позначка рівня зарядження акумулятора не показує процес заряджання, а показує, що акумулятор заряджений повністю, означає, що процес зарядження завершений. Процес зарядження акумулятору може тривати понад 2,5 години.

Після закінчення заряджання акумулятора необхідно відключити зарядний пристрій від мережі і від'єднати роз'єм від телефону.

Увага!

Заряджати акумулятор телефону можна при температурі навколишнього середовища від -10 C° до $+45\text{ C}^{\circ}$ в провітрюваних приміщеннях з використанням лише зарядного пристрою, що входить в комплект.


3.3. Ввімкнення /вимкнення телефону

Ввімкнення / вимкнення телефону здійснюється тривалим натисканням (більше 1 сек.) клавіші **Скасувати**.

При ввімкненні телефону без SIM-картки на дисплеї телефону з'явиться повідомлення «**Вставте SIM-картку**». Якщо справна SIM-картка встановлена в телефоні, телефон автоматично визначає її наявність, і на дисплеї з'явиться наступні повідомлення:

Текст повідомлення	Опис
Введіть код блокування телефону	Встановлено блокування телефону
Введіть PIN	Встановлено блокування SIM-картки PIN-кодом
Пошук мережі	Телефон здійснює пошук операторів стільникового зв'язку

3.4. Клавiші управління

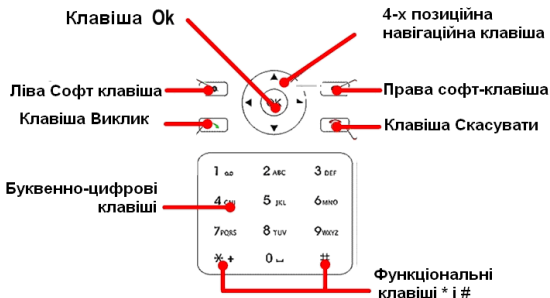

Клавiша	Опис
Ліва софт-клавiша	В режимі очікування натиснення на клавiшу викликає Головне меню . В режимі Меню натискання на клавiшу здійснює дію, яка зазначена в лівій частині екрану дисплею.
Клавiша Виклик	Дозволяє відповісти на вхідний виклик, як на SIM1, так і на SIM2-картки. При одноразовому натисканні в режимі очікування на екран дисплея виводиться журнал викликів. Після набору номера натисненням клавiші можна здійснити вихідний виклик з SIM1 або SIM2-картки.

Клавіша Скасування	В режимі виклику або розмови завершує з'єднання. В режимі меню під час одноразового натискання переводить телефон в режим очікування. Під час тривалого натискання – ввімкнення / вимкнення телефону. Закінчення будь-якої операції з переходом в режим очікування.
Права софт-клавіша	Натискання цієї клавіші викликає виконання дії, зазначених в нижній частині екрана дисплея.
Клавіша Ok	Натиснення на клавішу в режимі очікування викликає Головне меню . В режимі Меню натиснення на клавішу підтверджує виконання обраних операцій (пунктів меню).
4-х позицій-на навігаційна клавіша	В режимі Меню переміщує виділення по пунктах. В режимі вводу переводить курсор праворуч – ліворуч, вгору – вниз. Служить для швидкого виклику функцій. За замовчуванням в режимі очікування: Вверх: Включення режиму Bluetooth . Вниз: перехід в режим Аудіоплеєр . Ліворуч: режим SMS . Праворуч: включення режиму Фотокамера . В розділі меню «Настройки» можна встановити інші програми, що запускаються натисканням цих клавіш.
Літерно-цифрові клавіші	Служать для набору номера, тексту повідомлення і введення різних символів

<p>Функціональні клавіші * і #</p>	<p>Клавіша *</p> <ul style="list-style-type: none">• в режимі очікування одноразове натискання вводить символ «*», дворазове – «+», триразове – «р», чотирьохразове – «W»,• під час введення тексту переводить в режим введення символів. <p>Клавіша #</p> <ul style="list-style-type: none">• в режимі очікування тривале натиснення вмикає / вмикає звуковий сигнал.• при введенні тексту – переключає режим введення тексту.
--	---

3.5. Дисплей






3.5.1. Вид екрану

Зображення на дисплеї в режимі очікування складається з наступних зон:



3.5.2. Позначки

Позначка	Опис
	Рівень сигналу. Індикація рівня сигналу GSM, що приймається, мереж операторів SIM1 та SIM2.
	GPRS. Активно GPRS з'єднання на SIM1 (SIM2).
	Лише звуковий сигнал. Включено режим «Лише мелодія».
	Лише вібрація. Активовано режим «Вібрація».
	Сигнал вимкнено.
	Будильник ввімкнено.

	Акумулятор. Індикація рівня заряду акумуляторної батареї.
	Пропущені виклики. Індикація наявності пропущених викликів.
	Клавіатуру заблоковано.
	Гарнітура. Гарнітура / навушники підключено.
	Bluetooth. Bluetooth ввімкнено.

3.6. Зняття блокування телефону

Для захисту від несанкціонованого доступу до телефону можна встановити автоматичне блокування телефону. Якщо активована ця функція, то під час кожного ввімкнення телефону необхідно вводити код для зняття блокування телефону. За необхідності дану функцію можна відключити.

За замовчуванням встановлено код 1122.

Для зняття блокування телефону під час втрати коду необхідно звертатися в сервісні центри.

3.7. Зняття блокування SIM-картки

3.7.1. PIN-код

Для захисту SIM-картки від несанкціонованого використання можна встановити блокування SIM-картки PIN (Personal Identification Number – персональний ідентифікаційний код) кодом. Цей код запрограмований оператором стільникового зв'язку на SIM-картці. PIN-код можна з'ясувати, подивившись документи, що додаються до SIM-картки.

Якщо активована функція блокування SIM-картки, то під час кожного ввімкнення телефону необхідно вводити PIN-код перед використанням телефону. За необхідності цю функцію можна відключити.

При помилковому 3-х разовому вводі поспіль неправильного PIN-коду SIM-картка блокується. Для її розблокування вимагається PUK-код.

За необхідності можна самостійно замінити PIN-код, заданий оператором, на новий, див. розділ «Безпека».

3.7.2. PUK

Персональний код розблокування необхідний для розблокування або зміни PIN-коду. Даний код запрограмований на SIM-картці. Під час його втрати необхідно звернутися до оператора.

Для розблокування SIM-картки (після 3-х разового помилкового вводу PIN-коду), необхідно ввести PUK-код.

Далі необхідно ввести новий PIN-код (будь-який).

При появі на дисплеї питання про підтвердження нового PIN-коду, необхідно його ввести і натиснути софт-клавішу [Ok].

Після помилкового 10-ти разового поспіль введення PUK-коду SIM-картка заблокується і в подальшому не підлягає розблокуванню і використанню.

3.8. Підключення до мережі оператора

Після ввімкнення і успішної ініціації SIM-картки телефон переходить в режим пошуку мережі стільникового зв'язку. При цьому на дисплеї телефону з'являється повідомлення «Пошук мережі». Після встановлення зв'язку між телефоном і мережею стільникового зв'язку на дисплеї з'являється назва оператора стільникового зв'язку, з яким встановлено з'єднання і телефон переходить в режим очікування

Якщо на дисплеї телефону з'являється повідомлення «Тільки SOS», то це означає, що телефон знаходиться поза зоною дії мережі оператора стільникового зв'язку, в мережі якого телефон може зареєструватися при використанні даної SIM-картки, але в зоні дії інших операторів. Допустимі виклики лише екстрених служб.

4. Порядок здійснення викликів

4.1. Основні функції

4.1.1. Набирання номеру та встановлення зв'язку

Коли телефон перебуває в режимі очікування, потрібно набрати необхідний номер і для з'єднання з абонентом натиснути клавішу **Виклик**.

Зміна набраного номеру.

Видалення	Дія
Остання цифра	Натиснути один раз софт-клавішу [Видалити] .
Будь-яка інша цифра	Натиснути праву або ліву навігаційну клавішу. Підвести курсор до тієї цифри, яку потрібно стерти. Натиснути софт-клавішу [Видалити] .
Весь дисплей	Натиснути утримувати софт-клавішу [Видалити] більше двох секунд.

4.1.2. Міжнародні виклики

Для введення символу «+», що означає, що виклик міжнародний, необхідно двічі натиснути клавішу * до його появи на дисплеї. Далі вводиться код країни, код зони і телефонний номер. По завершенні введення номеру необхідно натиснути клавішу **Виклик**.

4.1.3. Пошук номеру в телефонній книзі

При необхідності здійснити виклик абоненту, чий телефонний номер записаний в телефонній книзі телефону, необхідно натиснути **праву софт-клавішу** меню **[Імена]**.

Можна вибрати ім'я абонента, якого шукаєте з телефонної книги, скориставшись навігаційними клавішами - вгору/вниз, або вводячи літери імені абонента з допомогою клавіатури (клавіша # переключає метод введення). Якщо необхідно подивитися деталі запису по обраному абоненту, то слід вибрати **Опції** і пункт **Перегляд**. Для здійснення виклику вибраному абоненту необхідно натиснути клавішу **Виклик** і вибрати, з якої SIM-картки буде здійснюватися виклик.

4.1.4. Здійснення виклику у відповідь на повідомлення

Для здійснення виклику на номер, який міститься в SMS- або MMS-повідомленні, необхідно натиснути клавішу **Виклик** і обрати, з якої SIM-картки буде здійснюватися виклик.

4.1.5. Закінчення розмови

Для завершення будь-якої розмови слід натиснути клавішу **Скасувати**.

4.1.6. Відповідь на виклик

При вхідному виклику телефон видає звуковий сигнал і/або вібрує. Якщо номер телефону, з якого здійснюється вхідний виклик, записаний в телефонній книзі, то на дисплеї буде відображатися ім'я абонента, якому відповідає телефонний номер. Якщо відповідності номеру вхідного виклику не знайдено, то буде відображатися лише номер телефону, з якого здійснюється виклик. Індикація номера або імені абоненту можлива за наявності послуги визначника номера.

Для відповіді на виклик необхідно натиснути софт-клавішу [**Опції**], обрати дію – **Відповідь**. Натиснення на клавішу **Виклик** дозволяє одразу відповісти на вхідний виклик. Для відхилення виклику необхідно натиснути клавішу **Скасувати**.

4.1.7. Екстрений виклик

Здійснити виклик екстрених служб з телефону можна як за наявності, так і за відсутності SIM-карток. Екстрений виклик можливий в GSM мережі будь-якого оператора, в зоні дії якої знаходиться телефон. Для екстреного виклику необхідно набрати номер служб екстреного виклику і натиснути клавішу **Виклик**. Частіше за все номер екстрених служб – 112. Не переривайте розмову, поки оператор не завершить її самостійно.

4.1.8. Очікування встановлення зв'язку

При багаторазовому натисканні клавіші * вводяться послідовно символи +, символ паузи - P, символ очікування – W.

4.1.9. Використання гарнітури

Для прийняття виклику і по закінченню розмови при використанні гарнітури слід натиснути клавішу на гарнітурі.

4.2. Опції під час розмови

Під час розмови при натисненні лівої софт-клавіші [Опції] є доступним наступне:

4.2.1. Утримування

За допомогою цієї функції можна тимчасово призупинити розмову і зробити або прийняти інший виклик, не втрачаючи при цьому з'єднання з першим абонентом. Доступність даної послуги необхідно уточнити у оператора зв'язку. Для утримання виклику необхідно вибрати в меню опції пункт **Утримувати**.

4.2.2. Завершити

Під час вибору цього пункту переривається існуюче активне з'єднання і відбувається перехід до утримуваного з'єднання, якщо раніше було вибрано Утримання виклику, або завершується розмова і відбувається перехід в режим очікування.

4.2.3. Новий виклик

Вибір даного пункту меню дозволяє переключатися між існуючими активним і утримуваним викликами.

4.2.4. Центр викликів

Перехід до меню Журналу викликів SIM1 і SIM2.

4.2.5. Телефонна книга

Дозволяє, не перериваючи розмови, швидко перейти в меню режиму телефонної книги.

4.2.6. Повідомлення

Дозволяє, не перериваючи розмови, швидко перейти в меню режиму Повідомлення. При цьому під час розмови можлива відправка SMS- і MMS-повідомлень.

4.2.7. Диктофон

Ввімкнення диктофону для запису розмови. Є доступним наступне управління записом: Пауза, Запис, Стоп. Отриманому запису розмови можна присвоїти ім'я і зберегти або не зберегти.

4.2.8. Звуковий фон

Ввімкнення / вимкнення і настройка фонових звуків розмови.

4.2.9. Відключення звуку

Можливо відключати мікрофон телефону під час розмови.

4.2.10. Тональний сигнал

Ввімкнення / вимкнення DTMF-сигналів клавіш. За допомогою DTMF сигналів можливе управління віддаленими пристроями, наприклад, автовідповідачами.

4.2.11. Гучній зв'язок

Ввімкнення / вимкнення режиму «Гучного зв'язку» здійснюється натисненням відповідної **Софт-клавіші**.

5. Меню телефону

1. Телефонна книга

- 1.1. Перегляд
- 1.2. Пошук
- 1.3. Новий контакт
 - 1.3.1. SIM1
 - 1.3.2. SIM2
 - 1.3.3. Телефон
- 1.4. Групи
 - 1.4.1. Друзі
 - 1.4.2. Сім'я
 - 1.4.3. VIP
 - 1.4.4. Робота
 - 1.4.5. Інші
- 1.5. Спец. номер
 - 1.5.1. Номер власника SIM1
 - 1.5.2. Номер власника SIM2
 - 1.5.3. SOS номер SIM1
 - 1.5.4. SOS номер SIM2
- 1.6. Кілька опцій
 - 1.6.1. Копіювати все
 - 1.6.2. Видалити
 - 1.6.3. Рез. копіювання / відновлення
- 1.7. Налаштування
 - 1.7.1. Статус пам'яті
 - 1.7.2. Місце збереження
 - 1.7.3. Поля запису
 - 1.7.4. Моя vCard
 - 1.7.5. Версія vCard

2. Органайзер

- 2.1. Завдання
- 2.2. Будильник
- 2.3. Календар

3. Центр викликів

- 3.1. Журнал викликів
 - 3.1.1. SIM1 (SIM2)
 - 3.1.1.1. Пропущені
 - 3.1.1.2. Вихідні
 - 3.1.1.3. Вхідні

- 3.1.1.4. Видалити інформацію
 - 3.1.1.4.1. Пропущені
 - 3.1.1.4.2. Вихідні
 - 3.1.1.4.3. Вхідні
 - 3.1.1.4.4. Видалити все
- 3.1.1.5. Час викликів
 - 3.1.1.5.1. Останній виклик
 - 3.1.1.5.2. Вихідні
 - 3.1.1.5.3. Вхідні
 - 3.1.1.5.4. Скинути
- 3.1.1.6. Вартість викликів
 - 3.1.1.6.1. Останній виклик
 - 3.1.1.6.2. Загальна вартість
 - 3.1.1.6.3. Скинути
 - 3.1.1.6.4. Ліміт
 - 3.1.1.6.5. Вартість хвилини
- 3.1.1.7. SMS лічильник
 - 3.1.1.7.1. Відправлено
 - 3.1.1.7.2. Отримано
- 3.1.1.8. GPRS-лічильник
 - 3.1.1.8.1. Востаннє відправлено
 - 3.1.1.8.2. Востаннє отримано
 - 3.1.1.8.3. Загалом відправлено
 - 3.1.1.8.4. Загалом отримано
 - 3.1.1.8.5. Скинути

3.2. Налаштування викликів

- 3.2.1. Чорний перелік
- 3.2.2. SIM1 (SIM2)
 - 3.2.2.1. ID абонента
 - 3.2.2.1.1. Задати мережу
 - 3.2.2.1.2. Приховати ID
 - 3.2.2.1.3. Відобразити ID
 - 3.2.2.2. Очікування виклику
 - 3.2.2.2.1. Ввімкнути
 - 3.2.2.2.2. Вимкнути
 - 3.2.2.2.3. Статус
 - 3.2.2.3. Переадресування
 - 3.2.2.3.1. Усі голосові виклики
 - 3.2.2.3.2. Якщо немає мережі

- 3.2.2.3.3. Якщо немає відповіді
 - 3.2.2.3.4. Якщо зайнято
 - 3.2.2.3.5. Усі виклики даних
 - 3.2.2.3.6. Скасувати все
 - 3.2.2.4. Заборона набору
 - 3.2.2.4.1. Вихідні
 - 3.2.2.4.2. Вхідні
 - 3.2.2.4.3. Активувати все
 - 3.2.2.4.4. Скасувати все
 - 3.2.2.4.5. Змінити пароль
 - 3.2.2.5. Переключення лінії
 - 3.2.3. Енергозбереження
 - 3.2.4. Додатково
 - 3.2.4.1. Автовиклик
 - 3.2.4.2. Швидкий набір
 - 3.2.4.2.1. Статус
 - 3.2.4.2.2. Перелік
 - 3.2.4.3. Звуковий фон
 - 3.2.4.3.1. При виклику
 - 3.2.4.3.2. Налаштування
 - 3.2.4.3.3. Ефекти
 - 3.2.4.4. Таймер розмови
 - 3.2.4.5. Щохвилинний сигнал
 - 3.2.4.6. Швидке завершення
- ## 4. Налаштування
- 4.1. Налаштування Dual SIM
 - 4.1.1. Дві SIM-картки
 - 4.1.2. Тільки SIM1
 - 4.1.3. Тільки SIM2
 - 4.1.4. Режим польової мережі
 - 4.2. Профілі
 - 4.2.1. Основний
 - 4.2.2. Нарада
 - 4.2.3. На вулиці
 - 4.2.4. Домашній
 - 4.2.5. Навушники
 - 4.2.6. Bluetooth
 - 4.3. Стандартні
 - 4.3.1. Час і дата
 - 4.3.2. Авто ввм./вим.
 - 4.3.3. Мова
 - 4.3.4. Метод введення
 - 4.3.5. Дисплей
 - 4.3.5.1. Шпалери
 - 4.3.5.2. Скрінсейвер
 - 4.3.5.3. Ввімкнення телефону
 - 4.3.5.4. Вимкнення телефону
 - 4.3.5.5. Відобразити дату і час
 - 4.3.5.6. Відобразити номери
 - 4.3.5.7. Відобразити номер власника
 - 4.3.5.7.1. Відобразити номер власника SIM1
 - 4.3.5.7.2. Відобразити номер власника SIM2
 - 4.3.6. Привітання
 - 4.3.7. Клавші навігації
 - 4.3.8. Автосинхронізація часу
 - 4.3.9. Підсвічування
- ## 5. Повідомлення
- 5.1. SMS
 - 5.1.1. Створити повідомлення
 - 5.1.2. Вхідні
 - 5.1.3. Вихідні
 - 5.1.4. Шаблиони
 - 4.4. Мережа
 - 4.4.1. SIM1 (SIM2)
 - 4.4.1.1. Вибір мережі
 - 4.4.1.2. Відомі мережі
 - 4.5. Безпека
 - 4.5.1. Безпека SIM1
 - 4.5.2. Безпека SIM2
 - 4.5.3. Блокування телефону
 - 4.5.4. Автоблокування
 - 4.5.5. Змінити пароль
 - 4.6. Заводські налаштування (код 1122)
 - 4.7. Bluetooth
 - 4.7.1. Статус
 - 4.7.2. Пошук гарнітури
 - 4.7.3. Мої пристрої
 - 4.7.4. Підключені пристрої
 - 4.7.5. Налаштування
 - 4.7.5.1. Видимість
 - 4.7.5.2. Ім'я пристрою
 - 4.7.5.3. Ідентифікація
 - 4.7.5.4. Аудіо-канал
 - 4.7.5.5. Місце збереження
 - 4.7.5.6. Налаштування FTP
 - 4.7.6. Інформація

Структура меню телефону

- 5.1.5. Настройки
- 5.1.6. Настройки підпису
- 5.2. MMS
 - 5.2.1. Створити повідомлення
 - 5.2.2. Вхідні
 - 5.2.3. Вихідні
 - 5.2.4. Чернетки
 - 5.2.5. Шаблони
 - 5.2.6. Настройки
 - 5.2.6.1. Створення
 - 5.2.6.2. Відправка
 - 5.2.6.3. Завантаження
 - 5.2.6.4. Фільтри
 - 5.2.6.5. Профіль
 - 5.2.6.6. Статус пам'яті
- 5.3. Чат
- 5.4. Голосова пошта
- 5.5. ІП-повідомлення
 - 5.5.1. SIM1
 - 5.5.2. SIM2
- 6. **Додатки**
 - 6.1. Калькулятор
 - 6.2. Конвертер
 - 6.3. Електронні книги
 - 6.4. Валюта
 - 6.5. Світовий час
- 7. **Послуги**
 - 7.1. SIM1-меню (за наявності)
 - 7.2. SIM2-меню (за наявності)
 - 7.3. Інтернет
 - 7.3.1. Домашня сторінка
 - 7.3.2. Закладки
 - 7.3.3. Останні сторінки
 - 7.3.4. Збер. сторінки
 - 7.3.5. Введіть адресу
 - 7.3.6. WAP Push
 - 7.3.7. Настройки
 - 7.4. Профілі
 - 7.4.1. GPRS
- 8. **Мультимедіа**
 - 8.1. Фотокамера
 - 8.2. Фотоальбом
 - 8.3. Аудіоплеєр
 - 8.4. Відеоальбом
 - 8.5. Диктофон
 - 8.6. FM-радіо
 - 8.7. Ігри
 - 8.7.1. Мозаїка
 - 8.7.2. Фрукт
 - 8.7.3. Настройки
 - 8.7.4. Фонова музика
 - 8.7.4.1. Ефекти
 - 8.7.4.2. Вібрація
 - 8.7.4.3. Гучність
- 9. **Мої файли**
 - 9.1. Пам'ять телефону
 - 9.2. Картка пам'яті

6. Введення тексту

За допомогою клавіатури телефону можливе введення та редагування тексту при написанні SMS, MMS, запису імені абонента в телефонну книжку, створенні записів в органайзері.

Систему введення тексту в телефоні можна встановити самостійно в настройках телефону або скористатися настройками за замовчуванням.

В режимі введення тексту можна змінити систему введення, використовуючи клавішу #.

6.1. Методи введення тексту

Можна вибрати будь-який з наступних режимів і мов: російська, англійська, цифри.

6.2. Режим введення тексту

6.2.1. Софт-клавіші

Клавіша	Дія
Ліва	[Опції] Дозволяє вибирати метод введення, вставляти інформацію з телефонної книжки і т.п.
Права	[Видалити] Дозволяє видалити введenu інформацію. Під одноразовому натисканні стирається один знак зліва від курсору. При тривалому натисканні – видалається весь текст. Курсор по введеному тексту переміщується за допомогою навігаційних клавіш. [Назад] При натисканні софт-клавіші [Назад] здійснюється повернення до попереднього меню.

Введення тексту

6.2.2. Навігаційні клавіші

Клавіша	Дія	
Ліва і права частини навігаційної клавіші	Дозволяють переміщувати курсор по введеному тексту. При тривалому натисканні курсор переміщується посимвольно.	
Нижня і верхня частини навігаційної клавіші	Режим абв	Режим спрощеного введення
	Переміщує курсор на один і більше рядків догори або вниз. При тривалому натисканні курсор переміщується по рядках.	Після набору слова натискання на клавіші догори або вниз дозволяє вибрати потрібне слово з бази даних.
0 ~ 9	Введення літер в звичайному режимі.	Введення літер з використання вбудованого словника.

6.2.3. Клавіші керування

Клавіша	Дія
Клавіша Виклик	Не задіяна.
Клавіша Скасувати	Повернутися в режим очікування.

6.3. Числовий режим

Режими роботи клавіш меню, навігаційної клавіші і клавіш управління аналогічні режиму введення тексту.

6.3.1. Літерно-цифрові клавіші

Клавіша	Дія
0 ~ 9	Введення цифр від 0 до 9.
*	Перехід до режиму введення символів.
#	Переключити метод введення тексту.

7. Вирішення проблем

Перш ніж звернутися в сервісну службу, прочитайте, будь ласка, цю інформацію.

**Під час ввімкнення телефону можуть з'явитися наступні повідомлення:
Встановіть SIM-картку.**

Переконайтеся, що Ваша SIM-картка знаходиться в телефоні і встановлена правильно.

Телефон заблоковано, введіть пароль

Автоматичне блокування ввімкнено. Вам необхідно ввести пароль телефону.

Введіть PIN-код

- Коли Ви вмикаєте Ваш телефон вперше раз, Вам необхідно ввести PIN-код.
- Функція запиту про введення PIN-коду може бути відключена. Але спершу Вам необхідно ввімкнути телефон і ввести PIN-код. Потім цю функцію можна відключити в настройках.

Введіть PUK-код

Якщо PIN-код введений неправильно 3 рази – Вам необхідно ввести PUK-код для розблокування PIN-коду.

“Немає мережі”

Якщо на екрані з'явився напис “Немає мережі”, можливо, Ви знаходитесь в місці слабого рівня сигналу, наприклад в підземному переході, в ліфті або метро. Вийдіть на відкриту місцевість і спробуйте зробити наступний виклик.

Ви ввели номер, але з'єднання немає:

- Ви натиснули кнопку з'єднання?
- Ви певні, що телефон знаходиться в межах дії Вашої GSM мережі?
- У Вас можуть бути заблоковані вихідні виклики.

До Вас не можуть додзвонитися.

- Перевірте, чи ввімкнений Ваш телефон.
- Чи знаходитесь Ви в зоні Вашої GSM мережі.
- Переконайтеся, що рівень сигналу більше за нуль.

Вас не чують

- Чи ввімкнений у Вас телефон?
- Чи не закриваєте Ви мікрофон рукою або одягом?




Вирішення проблем

- Чи підключені у Вас навушники або Bluetooth гарнітура?

Телефон починає подавати сигнали, а екран мигати, і відображується напис “Батарея розряджена”

Акумуляторна батарея розряджена. Слід її зарядити.

Погана якість розмови.

- Перевірте рівень сигналу GSM-мережі (); Кількість рівнів відображує потужність сигналу – від хорошого прийому () до поганого ().
- Спробуйте продовжити розмову біля вікна, якщо ви знаходитесь в будівлі, або трохи відійдіть від місця з низьким рівнем сигналу.

Номер телефону не набирається, при виклику його з телефонної книжки

- Перегляньте цей запис в Телефонній книжці, чи правильно був правильно збережений номер.
- Збережіть номер телефону ще раз, якщо це необхідно.

8. Словник

■ Інформаційні повідомлення

Активуйте цю опцію, щоб отримувати широкополосні текстові повідомлення з інформацією про дорожній рух або погоду.

■ DTMF(Тональний набір)

Тип сигнального набору, що використовується для автоматичного банкігу або віддаленого управління пристроями через телефон.

■ Міжнародний індикатор

Для правильного набору міжнародного номера перед ним додавайте символ [+].

■ Оператор стільникового зв'язку

Ваш стільниковий телефон не може працювати без зареєстрованої SIM-картки. Її видає компанія, яка називається оператором стільникового зв'язку.

■ PIN-код (Персональний ідентифікаційний номер)

Цей пароль захищає інформацію на Вашій SIM-картці. Він надається оператором зв'язку. PIN-код складається від 4х до 8ми цифр, і при необхідності, може бути змінений.

■ PIN2-код

Цей пароль захищає спеціальні розділи вашої SIM-картки. В деяких країнах PIN2-код може не надаватися операторами зв'язку.

■ PUK-код (Персональний код розблокування)

Цей пароль необхідний, щоб розблокувати SIM-картку. Він надається оператором зв'язку.

■ Роумінг

Роумінг дозволяє вам використовувати ваш телефон з вашим номером в інших мережах.

■ SIM-картка

SIM-картка – це електронний чіп, що містить інформацію про підключені послуги, паролі і деяку особисту інформацію.

■ SMS (Сервіс коротких повідомлень)

Відправка і отримання текстових повідомлень відбувається через GSM мережу і центр SMS-повідомлень. Дана послуга, повинна підтримуватися вашим оператором зв'язку.

■ WAP

Це протокол зв'язку, розроблений спеціальним чином для мобільних телефонів. За його допомогою мобільний пристрій може швидко і зручно вийти в Інтернет.

Увага!

Виробник лишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне і програмне забезпечення телефону без попереднього повідомлення.

Недотримання даної інструкції може призвести до виходу телефону з ладу і зняття його з подальшого гарантійного обслуговування.

9. Перелік авторизованих сервісних центрів Fly

Повний перелік авторизованих сервісних центрів Fly також доступний на сторонці www.fly-phone.com.

Россия

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Абакан	"Дивком"	сервисный центр	ул.Комсомола, 35	(3902) 22-82-43
Абакан	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Маршала Жукова, 24	(3902) 22-73-96
Анапа	"Сота - Сервис"	сервисный центр	ул.Новороссийская, 120А	(86133) 3-18-13
Архангельск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Вологодская, 8	(911) 562-60-30
Астрахань	CPS-Астрахань	сервисный центр	ул.Бабушкина, 3, оф.20	(8512) 44-73-55
Барнаул	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр-кт Ленина, 189	(3852) 77-87-98
Барнаул	"МобиЛэнд"	сервисный центр	ул.Ленина, 106, оф.512	(3852) 77-92-62
Белгород	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Пушкина, 67	(4722) 36-29-62
Бийск	"Мобилайн - Сервис"	сервисный центр	ул.Мерлина, 2, кв.22	(3854) 24-09-67
Благовещенск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Зейская, 136, оф. 208	(4162) 22-19-89
Брянск	ИП Андриюшин Д.В.	сервисный центр	ул.Куйбышева, 19	(4832) 51-01-99
Брянск	"Сотосервис"	сервисный центр	ул.Красноармейская, 154. ТЦ "Александра", 2 корпус, 2 этаж	(4832) 33-41-44; 37-04-03
Брянск	"Про - Сервис"	сервисный центр	пер.Канатный, 5	(4832) 74-12-11
Бугульма	CPS-Бугульма	сервисный центр	ул.Советская, 56	(85514) 3-40-85

Великий Новгород	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Духовская, 23	(8162) 76-61-95
Владивосток	"Про - Сервис"	сервисный центр	Карл Либкнехт, 11	(4232) 20-66-00
Владивосток	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Фокина, 27	(4232) 30-02-53
Владимир	"Про - Сервис"	приемный пункт	Большой пр-д, 16А	(4922)37-68-46
Волгоград	"Каро - Сервис"	сервисный центр	пр.Ленина, 89	(8442) 98-50-77
Волгоград	CPS-Волгоград	сервисный центр	ул.Мира, 8	(8442) 38-86-05
Волгоград	"Скала - Телеком"	сервисный центр	ул.Профсоюзная, 15В	(8442) 94-33-98
Волгоград	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Мира, 2	(8442) 38-82-32; 38-82-56
Вологда	Smile - Mobile	сервисный центр	ул.Связи, 3	(8172) 24-65-00; 24-26-62
Вологда	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Батюшкова, 11, офис 416	(8172) 50-52-52, доб. 41452
Воронеж	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	пл.Ленина, 15	(4734) 72-70-45
Воронеж	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.9 Января, 68	(4734) 39-55-47
Воронеж	"Доктор - Сервис"	сервисный центр	ул.Плехановская, 44	(4732) 77-44-55; 59-77-99; 77-00-13
Воронеж	CPS-Воронеж	сервисный центр	ул.Фр. Энгельса, 60	(4732) 59-75-98
Воронеж	ОАО Орбита - сервис	сервисный центр	ул.Донбасская, 1	(4732) 52-05-44
Воронеж	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Фридриха Энгельса, 52	(4732) 20-48-83, 20-48-76
Екатеринбург	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Щорса, 7	(343) 254-51-93
Екатеринбург	"Мобифон - Трэйд"	сервисный центр	ул.Шейнкмана, 57	(343) 269-00-49; 215-14-54; 215-13-11

Перелік АСЦ

Екатеринбург	CPS-Екатеринбург	сервисный центр	ул.8 Марта, 99	(343) 257-44-62
Екатеринбург	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Ленина, 38А	(3432) 379-20-20
Иваново	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Красногвардейская, 5, офис 36	(4932) 35-30-59, 30-70-53
Иваново	CPS-Иваново	сервисный центр	ул.Громобоя, 18	(4932) 41-20-52
Ижевск	"Т - Сервис" ("Креско - Ижевск")	сервисный центр	ул. Вадима Сивкова, 152	(3412) 50-24-05
Ижевск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ленина, 7	(3412) 51-45-80
Иошкар-Ола	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Зарубина, 12А	(8362) 42-57-20
Иркутск	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Ядринцева, 1А/2	(3952) 33-09-47
Иркутск	"Хайтэк - Иркутск"(ИП Козоногова)	сервисный центр	ул.Карла Маркса, 30, оф.73	(3952) 20-33-57
Иркутск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Российская, 19Б	(3952) 20-21-44
Иошкар-Ола	Smile - Mobile	сервисный центр	ул.Советская, 106, оф.16	(8362) 31-11-60
Казань	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Адмиралтейская, 3	(843) 557-55-86
Казань	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Декабристов, 114	(843) 543-46-04
Казань	"Ладофон"	сервисный центр	ул.Гвардейская, д. 16 А	(843) 295-64-24
Казань	CPS-Казань	сервисный центр	пр-т Ямашева, 15/61	(843) 290-08-14
Казань	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Левобулачная, 24	(8432) 526-03-31, 526-03-39
Калининград	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул. Мусоргского, 10, 2 этаж, павильон 257	(4012) 50-85-05, доб. 44468

Калуга	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Московская, 184А	(4842) 78-34-73
Кемерово	"Сервис - Сота Кузбасс"	сервисный центр	ул.Красноармейская, 144	(3842) 58-60-55
Кемерово	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр.Октябрьский, 53/2,офис 701	(3842) 35-13-36
Киров	"Радиотехник - Сервис"	сервисный центр	ул.Ленина, 129-а	(8332) 37-63-70
Киров	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Дрелевского, 26Б	(8332) 69-06-27
Комсомольск-на-Амуре	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ленина, 39, офис 11	(4217) 41-00-77, доб. 89095
Кострома	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Советская, 107А	(4942) 42-00-71; 39-15-20
Краснодар	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Калинина, 337А	(861) 274-50-77
Краснодар	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Карасунская, 86	(861) 251-21-16
Краснодар	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Северная, 378	(861) 274-50-77
Краснодар	"Мега - Телеком"	сервисный центр	ул.Трамвайная, 2	(861) 219-36-77
Краснодар	"Скала - Телеком"	сервисный центр	ул.Октябрьская, 72Д	(861) 262-47-99
Краснодар	"Ладифон"	сервисный центр	ул.Красная,158	(861) 253-50-30
Краснодар	"Техносервис"	сервисный центр	ул.Чекистов, 38, оф.147	(861) 273-68-56
Краснодар	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Ставропольская, 234	(861) 233-59-05, 233-76-74
Красноярск	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Воронова, 14/2	(3912) 33-88-55
Красноярск	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Дубровинская, 100	(3912) 33-88-55
Красноярск	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Маркса, 139	(3912) 33-88-55

Перелік АСЦ

Красноярск	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Полтавская, 38	(3912) 33-88-55
Красноярск	CPS-Красноярск	сервисный центр	ул.Ленина, 128	(3912) 21-16-11
Красноярск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Кириентского, 89	(3912) 90-04-01
Курган	"Товарищество предпринимателей"	сервисный центр	ул.Красина, д. 41	(3522) 45-87-54
Курск	"Про - Сервис"	приемный пункт	пр.Кулакова, 43	(4712) 37-70-50
Липецк	CPS Липецк 2	сервисный центр	ул.Космонавтов 6	(4742) 34-01-01
Липецк	CPS-Липецк	сервисный центр	ул.Советская, 66	(4742) 77-74-56
Липецк	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Студеновская, 7	(4742) 72-80-90
Магнитогорск	"Сервисный центр"	сервисный центр	пр-т Ленина 82, помещение №2	(3519) 28-82-66
Магнитогорск	Smile - Mobile ("Мир Связи")	сервисный центр	пр.Ленина, 37	(3519) 20-82-71
Магнитогорск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Калинина, 4	(3519) 23-11-89
Махачкала	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Даходаева, 3	
Москва	"CPS-Технический Центр"	сервисный центр	Шелепихинская наб, 18	(495) 797-34-34
Москва	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	Багратионовский пр., 7, ТК «Горбушкин двор»	(495) 737-92-52
Москва	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	Новинский б-р, 12	(495) 290-34-22
Москва	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	Орликов пер, 6, кор.1	(903) 759-39-66
Москва	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Садовая-Кудринская, 20	(495) 933-00-01, доб. 4010

Москва	"Ладофон"	приемный пункт	Даев переулок, 33	(495) 207-71-97
Москва	"Ладофон"	сервисный центр	ул.Авиамоторная, 44/2	(495) 981-45-92; 981-45-93
Москва	"Про - Сервис"	приемный пункт	пл. Тверской заставы, Владение 3, м. Белорусская	(495) 771-73-26
Москва	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Бумажный проезд, 14, стр.2	(495) 771-73-10
Москва	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Новослободская, 62, корп. 19	(495) 771-73-26
Москва	"Смайл - Мобайл"	сервисный центр	Внутренний проезд, 8, стр.14	(495) 225-96-92
Москва	ИП Косов С.В.	сервисный центр	ул.Новослободская, 20, стр.6	(495) 585-43-75; 258-75-93
Москва	"Смайл - Мобайл"	приемный пункт	1-ый Смоленский пер.,22/10	(495)660-15-11
Москва	"Смайл - Мобайл"	приемный пункт	Чонгарский бул.,10,стр.1	(495)660-15-11
Мурманск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ленина, 80	(1522) 45-59-94
Набережные Челны	"Про - Сервис"	приемный пункт	бул.Энтузиастов, 1/12	(8552) 39-68-25
Набережные Челны	"Элекам - Сервис плюс"	сервисный центр	пр.Хасана Туфана, 5/129	(4/09)(8552) 38-12-51; 38-12-46
Нижний Новгород	"Гаджет-Сервис"	приемный пункт	ул.Бекетова, 13К	(8312) 33-62-66
Нижний Новгород	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Горького, 65А	(8312) 33-62-66
Нижний Новгород	"Доктор Сервис 52"	сервисный центр	ул.Белинского, 62, оф.3	(8312) 78-48-58; 78-48-59
Нижний Новгород	"СМТЕЛ - Н-Н"	сервисный центр	ул.Арзамасская, 3	(8312) 16-62-76
Нижний Новгород	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Литвинова, 74, корпус 31, 2 этаж	(8312) 20-08-99
Новокузнецк	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Ушинского, 7	(3843) 46-15-05

Перелік АСЦ

Новорос- сийск	"Скала - Теле- ком"	сервисный центр	пр.Ленина, 25	(8617) 71-61-60
Новоси- бирск	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	п-кт Карла Маркса, 13	(383) 346-35-13
Новоси- бирск	"Доктор - Сервис"	сервисный центр	ул.Б. Хмельницкого, 60	(383) 271-67-67
Новоси- бирск	"Сервис - Сота"	сервисный центр	пр-т.Димитрова, 17	(383) 221-80-21; 221-15-17; 221-89- 70
Новоси- бирск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Вертковская, 42	(383) 361-09-24
Новоси- бирск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Мичурина, 12А	(383) 220-73-57
Омск	"Инфорсер - Трейд"	сервисный центр	ул.Гагарина, 8/2	(3812) 27-88-97; 24-39-38
Омск	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр.К.Маркса, 71	(3812) 45-11-45; 8(913) 630-41-82
Омск	CPS-Омск	сервисный центр	ул.Гагарина, 4	(3812) 93-52-73; 24-93-93; 24-96-65
Орел	"Феникс - Электроникс"	сервисный центр	ул.8 Марта, 25	(4862) 40-86-81; 40-86-82
Орел	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул. Набережная Дубровинского, 60	(4862) 42-75-04
Оренбург	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Кирова, 25	(3532) 77-58-39
Оренбург	CPS - Оренбург	сервисный центр	ул.8-го Марта, 25	(3532) 77-61-58
Пенза	"Средства Связи"	сервисный центр	ул.Московская, 100, 2 этаж	(8412) 56-56-30
Пенза	CPS - Пенза	сервисный центр	ул.8 Марта, 17/198	(8412) 64-72-96
Пенза	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Карпинского, 2, офис 6	(8412) 48-09-33
Пермь	"Контакт"	сервисный центр	ул.Большевикская,84	(342) 219-60-70; 219-64-79
Пермь	Smile - Mobile	сервисный центр	ул.Тургенева, 23	(3422) 62-50-57

Пермь	"Про - Сервис"	сервисный центр	бул. Гагарина, 58А	(342) 248-49-69
Петрозаводск	Smile - Mobile	сервисный центр	пр.Первомайский, 20	(8142) 70-70-08
Петрозаводск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Антикайнена, 34	(8142) 77-31-09.
Петропавловск-Камчатский	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ленинградская, 33 А	(4152) 46-88-52
Псков	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Яна Фабрициуса, 11	(8112) 12-25-12, 12-25-25
Псков	"Телфо"	сервисный центр	ул.Профсоюзная, 3	(8112) 79-31-80
Пятигорск	"Кавказ GSM - Сервис"	сервисный центр	ул.Комарова 5/ Козлова 41	(8793) 39-51-51
Пятигорск	CPS-Пятигорск	сервисный центр	ул.Крайнего, 45	(8793) 39-08-22
Пятигорск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Орджоникидзе, 11/3	
Россошь	ИП Давыдченко-ва Л.Н.	сервисный центр	ул.Пролетарская, 88	(473) 96-280-66
Ростов	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Станиславского, 120/10	(863) 240-22-44
Ростов-на-Дону	"Вольта - Сервис"	сервисный центр	ул.Семашко, 25	(863)269-80-40
Ростов-на-Дону	"Ладофон"	сервисный центр	ул.Социалистическая, 73/70, литер А	(863) 299-02-23
Ростов-на-Дону	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Варфаломеева, 364	(863) 227-62-02, 227-62-03
Ростов-на-Дону	"Сити-Сервис"	сервисный центр	пр.Чехова,71	(8632) 50-10-88
Ростов-на-Дону	"Доктор-Сервис 61"	приемный пункт	пр-кт Буденновский,12, корп.А	
Ростов-на-Дону	Smile - Mobile	сервисный центр	ул.Красноармейская, 3Б	(632) 67-01-61
Ростов-на-Дону	"Скала - Телеком"	сервисный центр	ул.Баумана, 6/8А	(863) 200-17-70

Перелік АСЦ

Рязань	"Про - Сервіс"	сервісний центр	ул.Кудрявцева, 66	(4912) 24-91-73
Рязань	CPS-Рязань	сервісний центр	Московское шоссе, 20	(4912) 34-88-78
Рязань	"Азбука - Морзе"	сервісний центр	ул.Маяковского, 49	(4912) 24-69-93
Самара	"Гаджет-Сервіс"	приймний пункт	ул.Дачная, 2	(846) 959-24-64
Самара	"Гаджет-Сервіс"	сервісний центр	ул.Кирова, 240	(846) 959-24-64
Самара	"Ладифон"	сервісний центр	ул.Молодгвардейская, 33, литер АА1	(846) 229-69-01
Самара	"Про - Сервіс"	сервісний центр	ул.Коммунистическая, 27	(846) 266-54-46
Санкт-Петербург	"CPS-Neva"	сервісний центр	Большой пр. П.С, 57/1	(812) 380-93-93
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервіс"	сервісний центр	6 линия В.О, 27А	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервіс"	приймний пункт	Проспект Испытателей, 6, к.1	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервіс"	приймний пункт	проспект Просвещения, 30, к.1	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервіс"	приймний пункт	Столярный пер,18/69	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервіс"	приймний пункт	ул.М.Казакова, 40	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервіс"	приймний пункт	ул.Рубинштейна, 29/28	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервіс"	приймний пункт	ул.Савушкина, 9	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Гаджет-Сервіс"	сервісний центр	ул.Садовая, 56	(812) 703-76-22
Санкт-Петербург	"Доктор - Сервіс СПб"	сервісний центр	Ждановская наб, 7, офис 8	(812) 320-80-20; 235-11-69
Санкт-Петербург	"Ладифон"	сервісний центр	ул.2-я Красноармейская, 6	(812) 325-08-11

Санкт-Петербург	"Ориента-Сервис"	сервисный центр	Александровский парк, 5, оф.102	(812) 346-60-90
Санкт-Петербург	"Про - Сервис"	приемный пункт	Комендантский пр, 12/1	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	"Телефорум"	приемный пункт	ул.Садовая, 27/9 ст. метро Садовая	(812) 319-41-75
Санкт-Петербург	"Ориента-Сервис"	приемный пункт	Сенная пл.,11, пав.23Г	(812)310-57-08
Санкт-Петербург	"Ориента-Сервис"	приемный пункт	пр.Просвещения,19, ТК "НОРД"	(812)333-31-21
Санкт-Петербург	"Про - Сервис"	сервисный центр	Васильевский остров, Средний пр, 36/40	(812) 449-09-84
Санкт-Петербург	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Гороховая, 54	(812) 449-09-84.
Саратов	Smile - Mobile (ООО Радиоточка)	сервисный центр	ул.Большая Садовая, 239, оф.603	(8452) 48-99-66
Саратов	Smile - Mobile (ООО Радиоточка)	приемный пункт	ул.Посадского, 272	(8452) 48-99-66
Саратов	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Большая Казачья, 59/65	(8452) 27-73-56
Североуральск	"Мобифон - Трэйд"	приемный пункт	ул.Комсомольская, 13	(908) 6382966
Смоленск	GCS "Доктор-Сервис"	сервисный центр	пр-т Гагарина 10/2, Гамаюн, 3 этаж	(4812) 385155
Смоленск	"Про - Сервис"	приемный пункт	ул.Ново-Ленинградская, 11, ТД "Наташа", пав. 9	(4812) 32-96-11
Ставрополь	"Гаджет-Сервис"	сервисный центр	ул.Ленина, 351	(8652) 37-15-63
Ставрополь	"Мобайл - Сервис"	сервисный центр	ул.Карла Маркса, 59	(8652) 26-85-45
Ставрополь	ИП Козин ("Мобильный Мир")	сервисный центр	ул.Доваторцев, 19	(8652) 74-19-44

Перелік АСЦ

Сургут	"Мобайл - Сити"	сервисный центр	ул.Майская, 14	(3462) 24-21-51
Сургут	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Быстринская, 20/3	(3462) 23-70-05; 23-70-06
Сыктывкар	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Карла Маркса, 191, 1 этаж	(8112) 24-51-10
Таганрог	"Доктор-Сервис 61"	сервисный центр	ул.Биржевой спуск, 86.	(8634) 32-43-24
Тамбов	"Про - Сервис"	приемный пункт	бул.Энтузиастов, 1Г	(4752) 58-00-00; 58-16-70
Тверь	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Малая Самара, 2	(4822) 77-00-31
Тверь	Трест-69 (ООО Голубой Экран"	сервисный центр	ул.Победы, 11	(4822) 76-43-76
Тверь	Трест-69 (ООО Голубой Экран"	сервисный центр	ул.Горького, 33	(4822) 55-76-36
Тольятти	"Про - Сервис"	приемный пункт	остановочный комплекс "Южное шоссе"	(8482) 21-65-63
Томск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Розы Люксембург, 19	(3822) 51-72-75
Тула	CPS-Тула	сервисный центр	пр-т.Ленина, 77, офис 601	(4872) 36-15-40
Тула	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Союзная, 11Г	(4872) 27-23-98
Тюмень	"Сотовик"	сервисный центр	ул.Республики, 143	(3452) 31-09-17
Тюмень	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Свердлова, 5, корпус 1	(3452) 52-20-56
Ульяновск	"Ульяновск-GSM"	приемный пункт	ул.Л.Толстого, 38	(8422)42-42-42, доб.306; 95-59-29
Ульяновск	CPS-Ульяновск	сервисный центр	ул. Гончарова, 23, 2 этаж	(8422) 41-74-70
Уфа	"Про - Сервис"	сервисный центр	пр.Октября, 11/127	(3472) 92-40-61

Уфа	CPS-Урал	сервисный центр	ул.Кольцевая, 43	(3472) 91-25-25; 42-64-17
Уфа	"Сервисный центр"	сервисный центр	ул.Харьковская, 103	(347) 228-68-16
Хабаровск	"СМТЕЛ-Хабаровск"	сервисный центр	ул.Панькова, 20	(4212) 75-20-40, доб. 111
Хабаровск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Волочаевская, 123	(4212) 41-00-71; 41-00-77
Чебоксары	"Альфа - Коннект"	сервисный центр	ул.К. Воробьевых, 10	(8352) 62-77-11
Чебоксары	"Про - Сервис"	приемный пункт	бул.Купца Ефремова, 3, офис 211	(8352) 62-11-22
Челябинск	"Сервисный центр"	сервисный центр	пр. Победы, 172	(351) 790-52-56
Челябинск	CPS-Челябинск	сервисный центр	ул.Российская, 43	(351) 790-93-11; 790-93-23
Челябинск	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Каслинская, 32	(351) 247-44-70
Череповец	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Ленина, 39А	(8202) 60-33-50, доб. 44517, 41504
Якутск	"НК - Сервис"	сервисный центр	ул.Петра Алексеева, 73	(4112) 43-37-59
Ярославль	"Про - Сервис"	сервисный центр	ул.Некрасова, 39А	(4852) 40-64-46
Ярославль	CPS-Ярославль	сервисный центр	пр-т.Октября, 31	(4852) 72-02-95

Казахстан

Город	Название АСЦ	Классификация	Адрес	Контактный телефон
Актобе	"Про Сервис"	сервисный центр	ул. Абулхаир-хана, 64	(3132) 52-40-42
Алматы	"Про Сервис"	сервисный центр	ул. Розыбакиева, 376	(327) 263-72-75; 263-72-76

Перелік АСЦ

Астана	"Про Сервис"	-	сервисный центр	мкр Аль-Фараби, ул. Г.Мустафина, 81/1, блок 3	(3172) 44-77-55-58-573; 44-77-55-58-574
Караганда	"Про Сервис"	-	сервисный центр	ул. Нуркена Абдирова, 51	(3212) 50-10-71; 50-10-81
Шымкент	"Про Сервис"	-	сервисный центр	ул. Тауке-хана, д.б\н.	(3252) 55-89-30

Беларусь

Город	Название АСЦ		Классификация	Адрес	Контактный телефон
Минск	"Про Сервис"	-	сервисный центр	ул. Сурганова, 27, оф.1, станция метро "Академия наук"	(37517) 292-46-05

Латвия

Город	Название АСЦ		Классификация	Адрес	Контактный телефон
Рига	"Про Сервис"	-	сервисный центр	пр. Саванорю, 1	(5) 201-11-11

Украина

Місто	Адреса СЦ	Контактний телефон	Найменування компаній
Вінниця	пр-т. Юності, 18	(0432) 43-50-56	"Інек-В"
Дніпропетровськ	пр-т. К.Маркса, 57	(0562) 320-622	"Алло"
Дніпропетровськ	пр-т. К.Маркса, 79	(0562) 311-659	"Cellworks" / ЧП Козлова Л.Л.
Донецьк	вул.Челюскінців, 157	(062) 381-06-90	"I.Com.Service"/ СПД Зотов А.С.
Запоріжжя	пр-т. Леніна, 145-В	(0612) 12-22-02, 20-08-09	"Юпітер" / ЧП"Бондарь Ю.А.
Івано-Франківськ	вул. Красовського, 1	(0342) 55-95-86	"Астер"
Кіровоград	пр-т.Комуністичний, 1	(0522) 24-96-47	СЦ"Оптон"

Каменець-Подільський	пр-т. Грушевського, 46	(03849) 3-95-30	"Парітет"/ЧП Годоба С.Ф.
Київ	Русанівська набережна, 8	(044) 555-79-49, 555-89-19	"Равіс"
Київ	вул. Щусева, 10	(044) 251-29-67	"Соніко Україна"
Краматорськ	вул. Соціалістична, 51	(0626) 41-45-00	"Талісман"
Кременчук	вул. Халаменюка, 14	(053) 679-31-70	"Телефончик"
Кривий Ріг	вул. Косіора, 4	(056) 492-23-38	"ProCent" / ЧП Фадеев
Луганськ	вул. 16 лінія, 7	(0642) 42-03-05	ООО "Міртекс Компані"
Луцьк	вул. Київський Майдан, 3	(0332) 24-13-39	"Евант"
Львів	вул. Кульпарківська, 59	(0322) 97-71-50	"Менс-Сервіс"
Маріупіль	вул.Енгельса,32	(0629) 534-716	"Мир Связи" / СПД "Гмыря А.В."
Миколаїв	вул. Декабристів, 23-В	(0512) 58-05-02	"Роксолана"
Мукачеве	пл. Миру, 7	(0313) 12-21-83	"Люксот" / ЧП "Голперт"
Одеса	вул. Новоцешной ряд,2	(048) 728-93-11	"Реком Сервіс"
Полтава	пл. Незалежності, 1-В	(0532) 50-67-50	"Айкон-Сервіс"
Рівне	вул. Драгоманова 11	(036) 226-68-67	"Менс"
Севастополь	вул.Генерала Петрова 3	8 (050) 331-13-30	"Центр-Сервіс-Ком"
Северодонецьк	вул. Маяковського, 13	(06452) 430-30,422-41	"Северодонецькрадио-техника"
Сімферополь	пр. Кірова, 34-В	(0652) 51-13-88	"Свіфт"
Харків	вул.Пушкінська 32	8(050) 323-16-16	ЧП "Сотел"
Суми	вул.Червоногвардійська,25	(0542) 37-25-50	"Проф-тел"/ЧП"Пономаренко О.Н."
Суми	вул. Соборна,32	(0542) 37-17-12	"Сотік"/СПД"Погасий Л.В."
Тернопіль	вул. Стаднікової, 1	(035) 243-42-27	"Евант"

Перелік АСЦ

Харків	вул. Чернишевського, 1	(057) 706-03-61	"М-Сервіс" / СПД "Михайлюта Д.А."
Херсон	вул. Держинського,1	(0552) 42-30-77	СЦ"Техномастер" /ЧП"Укр-Треїдинг"
Хмельницький	вул. Толстого, 1/1	(0382) 79-58-86	"Менс"
Хмельницький	вул. Проскурівська,16	(0382) 70-02-33	СЦ"М-Сервіс" /СПД"Казмірчук "
Хмельницький	вул. Подільська,10	(0382) 70-10-83	"Мир Связи" / ЧП"Гурская Т.А."
Черкаси	вул.Одеська 8 корпус 41 оф.803	(0472) 56-26-26	СЦ"SoTos"
Чернівці	вул. Головна,27	(0372) 57-37-32	Интерком-Чернівці /ЧП Ряполова Л.М.
Чернігів	вул. Мстиславська,28- А	(0462) 61-45-86	СЦ"ЮкаСервіс"/СПД"Жил яков В.Б."